

Geen enkele andere fabrikant streeft naar absoluut compromisloze audiokwaliteit met hetzelfde doorzettingsvermogen en kennisniveau zoals ETI Research doet. De mensen van ETI Research varen wel bij hun strenge bedrijfsovertuiging die innovatie, topprestaties en kwaliteit als geen ander onderschrijft. Keer op keer komen de connectoren van ETI Research dan ook bovendrijven als de beste in hun klasse. Qua bouw, qua muziekreproductie, qua alles eigenlijk. Out-of-the-box denken heeft het bedrijf gebracht tot waar het nu is, en out-of-the-box is tevens een prima classificatie voor de uiteindelijke klank. Ieder detail is namelijk van essentieel belang. Als je vervolgens deze details met passie en kennis te lijf gaat, zijn grensverleggende producten het resultaat. “Hearing is believing”, zoals de Engelsen zeggen.


Het begon allemaal met de ETI Bullet RCA connector

“The benefits are huge, HUGE! They transform the performance of affordable cables, and I can’t wait to hear them on serious leads”

De introductie van de ETI Bullet Plug RCA connector in 2001 maakte heel wat tongen los. Een volledig nieuwe benadering tot signaaloverdracht vormde de basis van deze unieke connector. Tot op dag van vandaag wordt het gros van de connectoren gefabriceerd op basis van een gietproces gebruikmakend van goedkoop en slecht geleidend metaal. Veelal is dit messing (IACS 28), een legering van koper en zink. Na het gietproces wordt de connector voorzien van een laagje nikkel (IACS 22) als hechtlaag voor een laagje opgedampt goud (IACS 70). Het nut van de hechtlaag is niets anders dan een mooi glanzend oppervlak.

Het gietproces beperkt de vormgeving en dwingt tot de productie van grote en massieve oppervlakken met ongewenst oplopende overgangsimpedanties en capaciteitsproblemen. ETI introduceerde het alternatief: een CNC productieproces dat compacte oppervlakken en complexe vormen met een geringe massa mogelijk maakte. Door toepassing van ultra-zuiver koper (IACS 100) in een uit één stuk gefreesde holle signaalpen en de toepassing van een éénpunts contact in plaats van een ringcontact voor de retourlijn werden ongewenste wervelstromen (Eddy-currents) in de signaaloverdracht sterk gereduceerd. Door voortschrijdend inzicht en fundamenteel onderzoek is de ETI technologie geëvolueerd en leeft de Bullet Plug plug voort als Link RCA connector in een volledig programma kwaliteitsconnectoren.

De geleiding van metalen is gedefinieerd in de International Annealed Copper Standard (IACS). Hierbij is de geleiding van puur koper de norm en gesteld op 100. Zilver is de meest superieure geleider en op deze schaal 106, Goud 70, Messing 28 en Platina 17. Hieronder een overzicht van de meest gebruikte metalen en legeringen voor audioconnectoren.

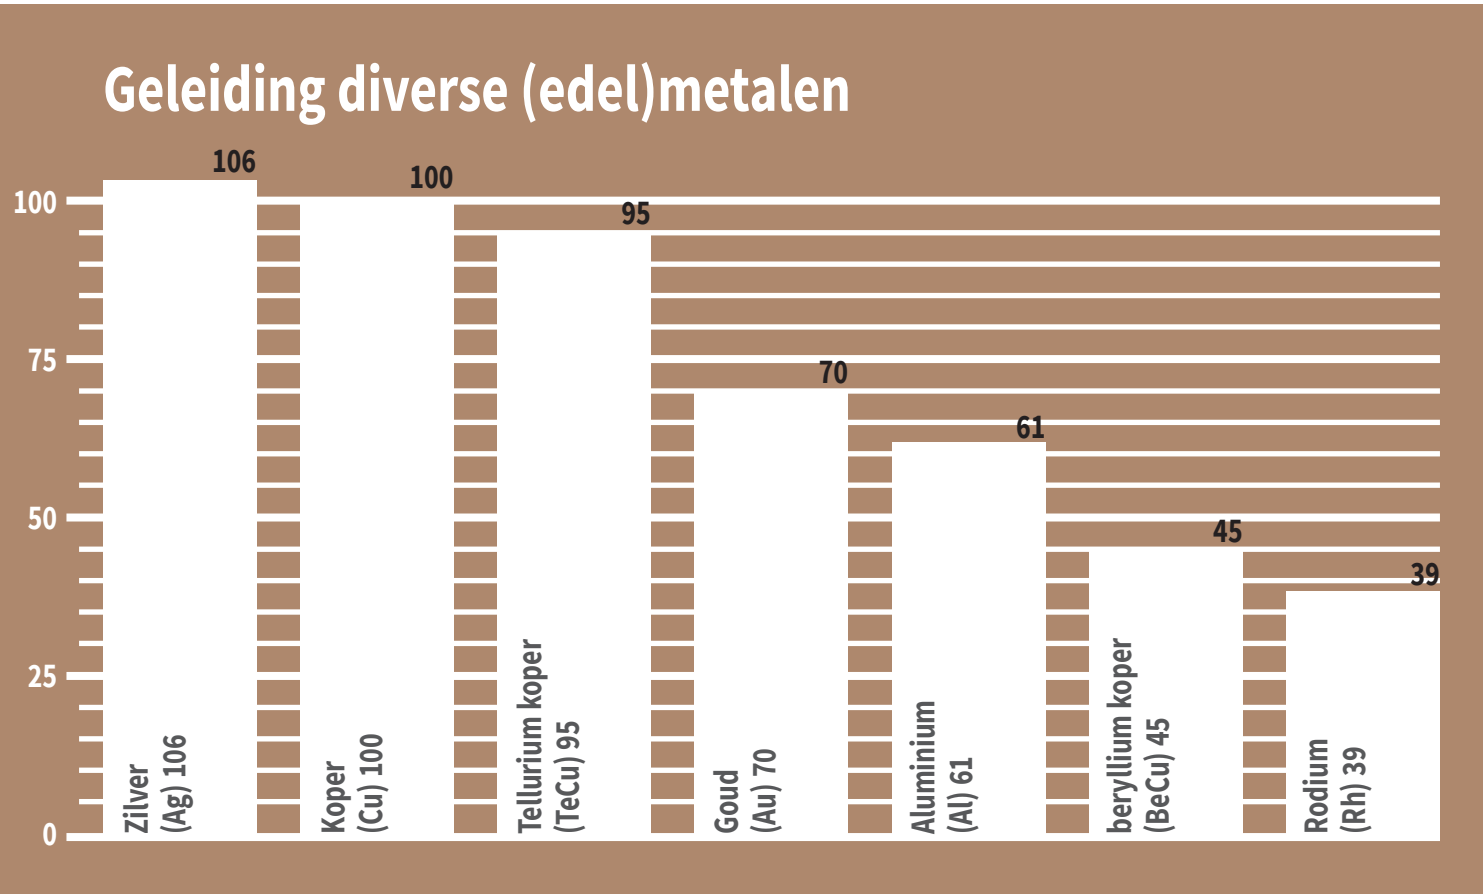


ETI Coda Serie

Om gelijke tred te houden met het verbeteren van onze bestaande lijnen, introduceert ETI Research met trots de nieuwe Coda connectors. Het belangrijkste criterium om de invloeden van een connector te beperken, is het reduceren van massa. De weergave van een audiosignaal wordt beïnvloed door de capaciteit en extra weerstand als gevolg van het hebben van meer massa dan nodig is. Het is aanzienlijk goedkoper om door middel van een gietproces grote en zware connectoren te bouwen. De machinale bewerking wordt dan tot een minimum beperkt. ETI Research fabriceert alle connectoren op hoogwaardige multi axis CNC-machines. Bij de ETI Research Coda RCA en XLR wordt zoveel massa als mogelijk weg gefreesd om te voorkomen dat het audiosignaal te maken krijgt met de eerder genoemde invloeden. Tijdens de productie uit 99,99% puur zilverstaaf wordt meer zilver weg gefreesd dan wat er overblijft om de signaalpennen te maken. In tegenstelling tot de meest voorkomende exemplaren op de markt, zijn de ETI Research Coda RCA en XLR uniek met holle signaalpennen met een wanddikte van slechts 0,6 mm. Dankzij deze kostbare productiemethode wordt op deze manier van bewerken de kwaliteit van het audiosignaal niet beïnvloedt. Voor de Coda RCA is ook de 99,99% zilveren retourpen uniek in vergelijking met andere exemplaren op de markt. Deze wordt handmatig in het connectorhuis gemonteerd. Dit zorgt voor steraarding, voorkomt Eddy currents en garandeert een perfecte aansluiting op de chassisdelen.

De ETI Research Coda XLR is de best geleidende connector op de markt. Het is echter ook de meest delicate. De uitdaging ligt in het feit dat de male XLR-pennen van verschillende fabrikanten enigszins in diameter variëren. Om hieraan tegemoet te komen, is de female XLR voorzien van een kruisarcering - een kleine snede aan het uiteinde - waardoor iets grotere pennen kunnen worden ingebracht zonder het metaal te beschadigen.
De Coda XLR, gemaakt van 99,99% puur zilver, is kwetsbaar. Om scheuring van het zilver te voorkomen mag de verbinding niet te strak zijn. Na uitvoerige tests met XLR connectoren van uiteenlopende merken zijn geen compatibiliteitsproblemen geconstateerd. De Coda female XLR biedt echter nooit een erg strakke pasvorm maar zal toch perfect functioneren.

Geleiding diverse (edel)metalen

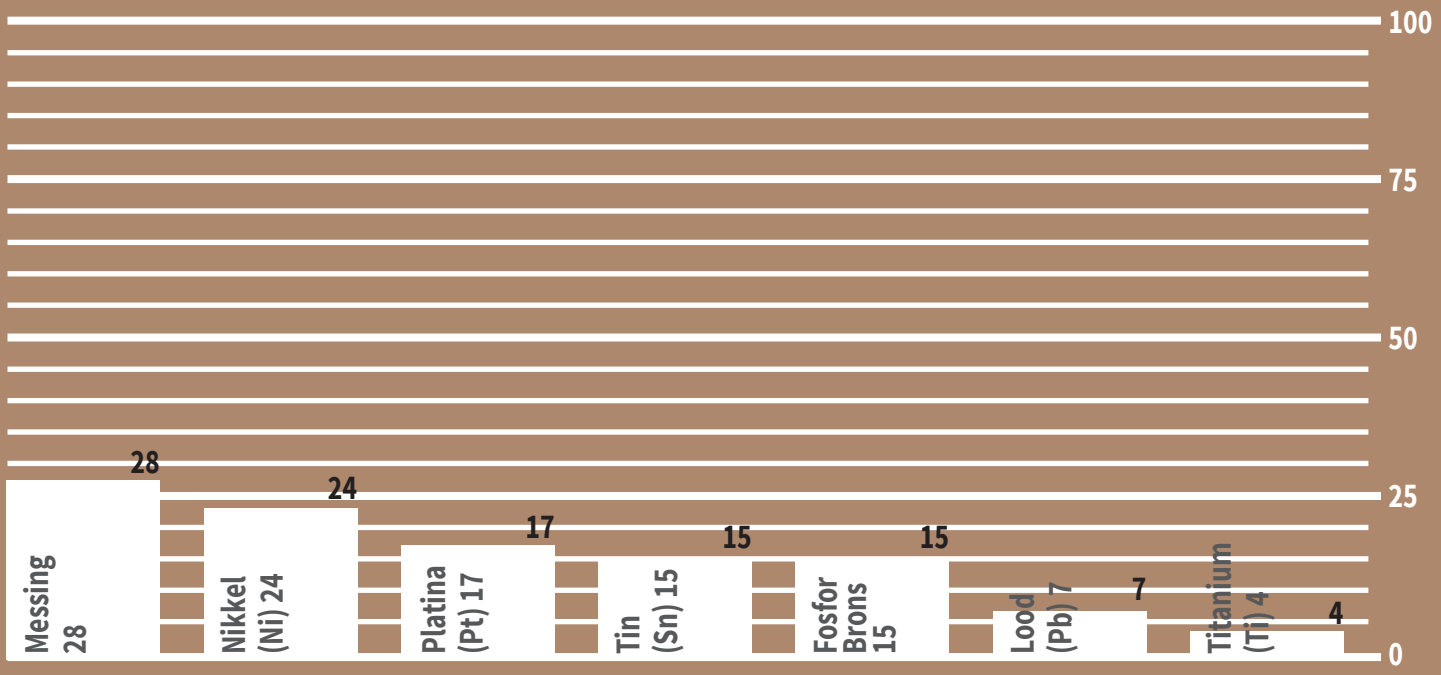



ETI Coda RCA

Om gelijke tred te houden met het verbeteren van onze bestaande lijnen, introduceert ETI Research met trots de nieuwe Coda connectors. De Coda RCA is de evolutie van de beroemde ETI Research Silver LINK die door velen wordt erkend als de beste RCA-connector die je kunt kopen. Het is niet zozeer een verbetering van de eigenlijke connector. Met als doel de EMI/RF af- en instraling verder te onderdrukken is de aluminium connectorhuls vervangen. In plaats hiervan wordt een messing connectorhuls toegepast. Het connectorhuis is tevens diëlectric (isolatiemateriaal) en gemaakt van Delrin ®, een hittebestendig materiaal dat solderen met hoge temperaturen mogelijk maakt. Volledig nieuw is de Coda XLR. Zoals bij de Coda RCA zijn alle geleidende delen van de Coda XLR connector vervaardigd uit 99,99% puur zilver.



ETI Coda XLR

De Coda XLR, is een premium massief 99,99% puur zilveren XLR-connector ontwikkeld voor audiofielen op zoek naar ultieme geluidskwaliteit. Zowel de male als de female signaalpennen zijn gefreesd uit 99,99% puur zilver, wat zorgt voor compromisloze prestaties. Er is meer dan drie jaar gewerkt aan het perfectioneren van de Coda XLR. Hoewel pure metalen zacht zijn, zorgen de unieke eigenschappen van zilver voor een ongeevenaarde helderheid en transparantie in de audioweergave. De Coda XLR is voorzien van een messing connectorhuls. Het connectorhuis is tevens diëlectric (isolatiemateriaal) en gemaakt van Teflon®, een hittebestendig materiaal dat solderen met hoge temperaturen mogelijk maakt.

ETI Link Serie

De ETI Link Serie omvat vijf modellen. Een Banana, een Spade, een RCA, een XLR-Male en een XLR-female uitvoering. De modellen uit de Link Serie zijn geëvolueerd uit de originele Bullet Plug. Het gebruik van het woord bullet leidt bij de douane op z'n minst tot vertragingen. Na een naamswijziging tot Link zijn binnen de ETI Link Serie op compromisloze wijze ervaringen en nieuwe technieken verwerkt. Nieuwe ontwerpen zijn getransformeerd tot werkelijkheid en vormen de paradepaardjes van ETI's leveringsprogramma.

ETI Link RCA

De ETI Link is de geëvolueerde Bullet Plug. Het grote contactoppervlak en de geringe fysieke belasting maakt het mogelijk een holle middenpen toe te passen van ultra-zuiver koper (IACS 102). De geringe afmetingen van de retourpen in combinatie met de klemmende en verende functie vraagt om een ander soort koper. Tellurium koper (IACS 95) is door toevoeging van 0,5% tellurium een buigzaam koper met uitstekende verende eigenschappen. Het connectorhuis is tevens dielectric (isolatiemateriaal) en gemaakt van Delrin®, een hittebestendig materiaal dat solderen met hoge temperaturen mogelijk maakt. Voordelige connectoren zijn veelal voorzien van eenvoudige plastic isolatie dat tijdens het soldeerproces smelt of deformeert. Om in- en afstraling (EMI/ RF) te voorkomen, wordt de connector geleverd in een messing behuizing. De behuizing is voorzien van een kanaalindicatie (wit en rood) en dient door middel van twee schroeven ook als trekontlasting. Kabels met een diameter tot 11,6 mm kunnen probleemloos worden gemonteerd.



ETI Link XLR



De contactpennen van de ETI Link male XLR zijn gefreesd uit tellurium koper (IACS 95) en vervolgens verguld. De verende contactklemmen van de ETI Link female XLR zijn eveneens van gefreesd tellurium koper. Dit verdient bijzondere vermelding. Doorgaans zijn de contactklemmen in female XLR connectoren uitgevoerd in gestanst messing, een goedkope en zeer slechte geleider. Het connectorhuis is tevens dielectric (isolatiemateriaal) en gemaakt van PTFE (Telfon™). Om in- en afstraling (EMI/RF) te voorkomen, wordt de connector geleverd in een messing behuizing. De behuizing is voorzien van een kanaalindicatie (wit en rood) en dient door middel van twee schroeven ook als trekontlasting. Kabels met een diameter tot 14 mm kunnen probleemloos worden gemonteerd.





ETI Link Banana

De volledige connector is gefreesd uit één stuk tellurium koper en vervolgens verguld. De signaalverbinding van de Link Banana kan naar keuze met een dubbele schroefverbinding en/ of door soldering worden gemaakt. Om in- en afstraling (EMI/ RF) te voorkomen wordt de connector geleverd in een messing. De behuizing is voorzien van een kanaalindicatie (wit en rood) en dient door middel van twee schroeven ook als trekontlasting. Kabels met een diameter tot 11,6 mm kunnen probleemloos worden gemonteerd.

ETI Link Spade

De volledige connector is gefreesd uit één stuk tellurium koper en vervolgens verguld. De signaalverbinding van de Link Spade kan naar keuze met een dubbele schroefverbinding en/ of door soldering worden gemaakt. Om in- en afstraling (EMI/ RF) te voorkomen wordt de connector geleverd in een messing behuizing. De behuizing is voorzien van een kanaalindicatie (wit en rood) en dient door middel van twee schroeven ook als trekontlasting. Kabels met een diameter tot 11,6 mm kunnen probleemloos worden gemonteerd.



ETI Link Binding Post

De volledige connector is gefreesd uit één stuk tellurium koper en vervolgens verguld. De signaalverbinding van de Link Binding Post kan naar keuze met een schroefverbinding en/of door soldering worden gemaakt. De connector is geplaatst in een polymeren huls waardoor de messing montagemoer geen contact maakt met de vergulde geleider.



ETI Kryo Serie

De ETI Kryo Serie omvat zes modellen; RCA, XLR male, XLR female, Banana, Spade en Amplifier Binding Post. Alle signaal dragende delen zijn niet gegoten maar machinaal vervaardigd (CNC) uit tellurium koper (IACS 95). Een CNC productieproces maakt het mogelijk overbodig materiaal weg te frezen. Een robuuste connector met weinig massa is het resultaat. Na vervaardiging worden de tellurium koper onderdelen gereinigd en vervolgens verzilverd. De zilverlaag wordt direct op het tellurium koper aangebracht. De connector wordt vervolgens cryogeen behandeld. Bij een cryogeen proces wordt een object gedurende een lange periode (vaak dagen) blootgesteld aan extreem lage temperaturen (tot wel -200 graden Celsius). Vervolgens wordt het object gefaseerd teruggebracht tot de omgevingstemperatuur. Het doel (en resultaat) bij de ETI Kryo connectoren is een betere geleiding en hoorbare klankverbetering. Om in- en afstraling (EMI/RF) te voorkomen, wordt de connector gemonteerd in een messing behuizing. De behuizing is voorzien van een kanaalindicatie (wit en rood) en dient, waar nodig, door middel van twee schroeven ook als trekontlasting.

ETI Kryo RCA

Het connectorhuis is tevens dielectric (isolatiemateriaal) en gemaakt van Delrin®; een hittebestendig materiaal dat solderen met hoge temperaturen mogelijk maakt. Voordelige connectoren zijn veelal voorzien van eenvoudige plastic isolatie dat tijdens het soldeerproces smelt of deformeert. De signaalverbindingen van de Kryo RCA connector dienen te worden gesoldeerd. Kabels met een diameter tot 11,6 mm kunnen probleemloos worden gemonteerd.





ETI Kryo XLR

Het connectorhuis is gefreesd uit één stuk tellurium koper en vervolgens verzilverd. Het dielectric (isolatiemateriaal) is gemaakt van Teflon®: een hittebestendig materiaal dat solderen met hoge temperaturen mogelijk maakt. Teflon wordt, na of in combinatie met lucht, doorgaans beoordeeld als het meest hoogwaardig en klankneutraal dielectric. Alle contactpennen van zowel de male als female XLR zijn uit één stuk gefreesd. De signaalverbindingen van de Kryo XLR connector dienen te worden gesoldeerd. Kabels met een diameter tot 14 mm kunnen probleemloos worden gemonteerd.

ETI RESEARCH
INNOVATIVE AUDIO SOLUTIONS

ETI Kryo Banana

De volledige connector is gefreesd uit één stuk tellurium koper en vervolgens verzilverd. De signaalverbinding van de Kryo Banana connector kan naar keuze met een dubbele schroefverbinding en/ of door soldering worden gemaakt. Een schroefbare messing behuizing voor kabels met een diameter tot maximaal 11,6 mm wordt bijgeleverd.





ETI Kryo Spade

De volledige connector is gefreesd uit één stuk tellurium koper en vervolgens verzilverd. De signaalverbinding van de Kryo Spade connector kan naar keuze met een dubbele schroefverbinding en/ of door soldering worden gemaakt. Een schroefbare messing behuizing voor kabels met een diameter tot maximaal 11,6 mm wordt bijgeleverd.

ETI Kryo Binding Post

De volledige connector is gefreesd uit één stuk tellurium koper en vervolgens verzilverd. De signaalverbinding van de Kryo Binding Post kan naar keuze met een schroefverbinding en/ of door soldering worden gemaakt. De connector is geplaatst in een polymeren huls waardoor de messing montagemoer geen contact maakt met de verzilverde geleider.



ETI BP20C Binding Post

De volledige connector is gefreesd uit één stuk speciaal behandeld ultra-zuiver koper (IACS 102) en vervolgens verguld. De signaalverbinding van de BP-20-C Binding post kan naar keuze met een schroefverbinding en/of door soldering worden gemaakt. De connector is geplaatst in een aluminium op polymeren huls met polymeren montagemoer. De behuizing is voorzien van een kanaalindicatie (zwart en rood). De bruikbare lengte voor doorvoer is 20 mm. Doorgaans wordt 20 mm toegepast op versterkers of uitneembare wisselfilters van luidsprekers. De BP-50-C Binding Post is gelijk aan de 20 echter met een bruikbare lengte voor doorvoer van 50 mm. Doorgaans wordt 50 mm direct op/in de kast van een luidspreker toegepast.





ETI BP50C Binding Post

De volledige connector is gefreesd uit één stuk speciaal behandeld ultra-zuiver koper (IACS 102) en vervolgens verguld. De signaalverbinding van de BP-50-C Binding post kan naar keuze met een schroefverbinding en/of door soldering worden gemaakt. De connector is geplaatst in een aluminium op polymeren huls met polymeren montagemoer. De behuizing is voorzien van een kanaalindicatie (zwart en rood). De bruikbare lengte voor doorvoer is 50 mm. Doorgaans wordt 50 mm direct op/in de kast van een luidspreker toegepast. 20 mm wordt doorgaans toegepast op versterkers of uitneembare wisselfilters van luidsprekers. De BP-20-C Binding Post is gelijk aan de 50 echter met een bruikbare lengte voor doorvoer van 20 mm.

FR-TC07 Female RCA voor inbouw

De signaalpen is gefreesd uit één stuk speciaal behandeld ultra-zuiver koper (IACS 102). De connector en tevens retourpen is gefreesd uit tellurium koper. De connector is geplaatst in een polymeren huls waardoor de zwart geanodiseerde messing montagemoer geen contact maakt met de koperen geleider.





FS-08 Female RCA voor inbouw

De signaalpen is gefreesd uit één stuk 99,99% puur zilver (IACS 106). De connector en tevens retourpen is gefreesd uit één stuk speciaal behandeld ultra-zuiver koper (IACS 102) en vervolgens verzilverd. Het dielectric (isolatiemateriaal) is gemaakt van Teflon®: een hittebestendig materiaal dat solderen met hoge temperaturen mogelijk maakt. Teflon wordt, na of in combinatie met lucht, doorgaans beoordeeld als het meest hoogwaardig en klankneutraal dielectric. De connector is geplaatst in een polymeren huls met verzilverde messing montagemoer.

Rodium

De unieke klankeigenschappen van ETI connectoren worden gevormd door een combinatie van factoren. De twee meest belangrijke zijn de geringe massa en het gebruik van het meest zuivere koper (1100 Series geleidt 102 op een schaal van 100). Om oxidatie te voorkomen wordt het oppervlak van de koperen connector veelal afgesloten met een laagje edelmetaal. De laagdikte is doorgaans 1 tot 5 micron (1 micron is 0,001 mm). Veelal wordt hiervoor goud toegepast (puur goud geleidt 70 op een schaal van 100) en beter puur zilver (geleidt 106 op een schaal van 100). Door zwavel in de lucht kleurt zilver na verloop van tijd zwart. De zwarte laag is silversulfide (geen oxide) en in tegenstelling tot wat veel mensen denken: dit heeft geen invloed op de geleiding. In Azië waar ten opzichte van de rest van de wereld meer zwavel in de lucht zit, verloopt dit proces veel sneller en is men nog immer wantrouwend over dat zwarte spul. De oplossing voor dit probleem is rodium. Rodium is een edelmetaal en van alle edelmetalen het minst geleidend (39 op een schaal van 100). Rodium is echter extreem slijtvast, oxideert niet en het glimt en het blijft glimmen. Als de volle maan in een olieplas. Enige decennia terug was rodium minstens 4 maal goedkoper dan goud. Onder het mom van ongeëvenaarde klankkwaliteit werd het voordelige rodium aan de audiomarkt gepresenteerd als de nieuwe standaard. Inmiddels is rodium 3 x duurder dan goud (03/2026) en het gevolg is dat connectoren met een laagje rodium veel duurder zijn dan met laagje goud of zilver. Over de klankeigenschappen van connectoren voorzien van een laagje van 0,005 mm rodium kunnen we kort zijn. Die zijn er niet. Ook over de klankeigenschappen van een laagje zilver of goud van 0,005 mm kunnen we kort zijn. Die zijn er ook niet. Het gaat namelijk om het materiaal waar de connector van gemaakt is...

ETI Brio Serie

De ETI Brio Serie omvat vijf modellen; RCA, XLR male, XLR female, Banana en Spade. Alle signaal dragende delen zijn niet gegoten maar machinaal vervaardigd (CNC) uit tellurium koper (IACS 95). Een CNC productieproces maakt het mogelijk overbodig materiaal weg te frezen. Een robuuste connector met weinig massa is het resultaat. Na vervaardiging worden de tellurium koper onderdelen gereinigd en vervolgens gerodineerd. Het rodium wordt direct op het tellurium koper aangebracht. Om in- en afstraling (EMI/ RF) te voorkomen, wordt de connector gemonteerd in een schroefbare messing behuizing. De behuizing is voorzien van een kanaalindicatie (wit en rood) en dient, waar nodig, door middel van twee schroeven ook als trekontlasting.

ETI Brio Banana

De volledige connector is gefreesd uit één stuk tellurium koper en vervolgens van een laagje rodium voorzien. De signaalverbinding van de Brio Banana connector kan naar keuze met een dubbele schroefverbinding en/of door soldering worden gemaakt. Een schroefbare messing behuizing voor kabels met een diameter tot maximaal 11,6 mm wordt bijgeleverd.





ETI Brio XLR

Het connectorhuis is gefreesd uit één stuk tellurium koper en vervolgens van een laagje rodium voorzien. Het dielectric (isolatiemateriaal) is gemaakt van Teflon®: een hittebestendig materiaal dat solderen met hoge temperaturen mogelijk maakt. Teflon wordt, na of in combinatie met lucht, doorgaans beoordeeld als het meest hoogwaardig en klankneutraal dielectric. Alle contactpennen van zowel de male als female XLR zijn uit één stuk gefreesd. De signaalverbindingen van de Brio XLR connector dienen te worden gesoldeerd. Kabels met een diameter tot 14 mm kunnen probleemloos worden gemonteerd.



ETI Brio RCA

Het connectorhuis is tevens dielectric (isolatiemateriaal) en gemaakt van Delrin®; een hittebestendig materiaal dat solderen met hoge temperaturen mogelijk maakt. Voordelige connectoren zijn veelal voorzien van eenvoudige plastic isolatie dat tijdens het soldeerproces smelt of deformeert. De signaalverbindingen van de Brio RCA connector dienen te worden gesoldeerd. Kabels met een diameter tot 11,6 mm kunnen probleemloos worden gemonteerd.

ETI Brio Spade

De volledige connector is gefreesd uit één stuk tellurium koper en vervolgens van een laagje rodium voorzien. De signaalverbinding van de Brio Spade connector kan naar keuze met een dubbele schroefverbinding en/of door soldering worden gemaakt. Een schroefbare messing behuizing voor kabels met een diameter tot maximaal 11,6 mm wordt bijgeleverd.



ETI Legato Schuko AC Power Connector



Deze AC Power Connector, in simpel Nederlands netstekker, van ETI Research is gemaakt voor degenen die het allerhoogste niveau op het gebied van dergelijke connectoren in huis willen halen. Geen voodoo of kleren van de keizer verhalen. De contactpennen zijn gefreesd uit 1100 Series koper met een IACS waardering van 102%. 1100 Series koper beschikt over een uniform fijne structuur hetgeen garant staat voor de beste signaaloverdracht. Na vervaardiging worden de koperonderdelen gereinigd en vervolgens verguld. De goudlaag wordt direct (zonder slechtgeleidende hechtlagen) op het koper aangebracht. Om in- en afstraling (EMI/ RF) te voorkomen, wordt de connector gemonteerd in een hoogwaardige. aluminium (6061) behuizing. Een zelfcentrerende polymeren binnenhuls voorkomt dat spanningdragende kabeldelen in contact kunnen komen met de behuizing. Een zelfspannende polymeren trekontlasting met aluminium spanmoer maakt probleemloze toepassing van kabels tot 20 mm mogelijk.



ETI Legato IEC AC Power Connector

Deze netstekker is van hetzelfde hoge niveau als de uitvoering hiernaast beschreven, maar dan uitgevoerd met IEC deel. Iedere stroomkabel die aan de ene kant is uitgevoerd met een Legato Schuko en aan de andere kant met een Legato IEC deel van ETI Research zal op 102% van zijn kunnen presteren. Tevens is een ETI Research Legato IEC chassisdeel verkrijgbaar.






ETI IEC C15 versie

ETI IEC C19 versie



ETI IEC chassisdeel

The ins en outs of ETI connectors

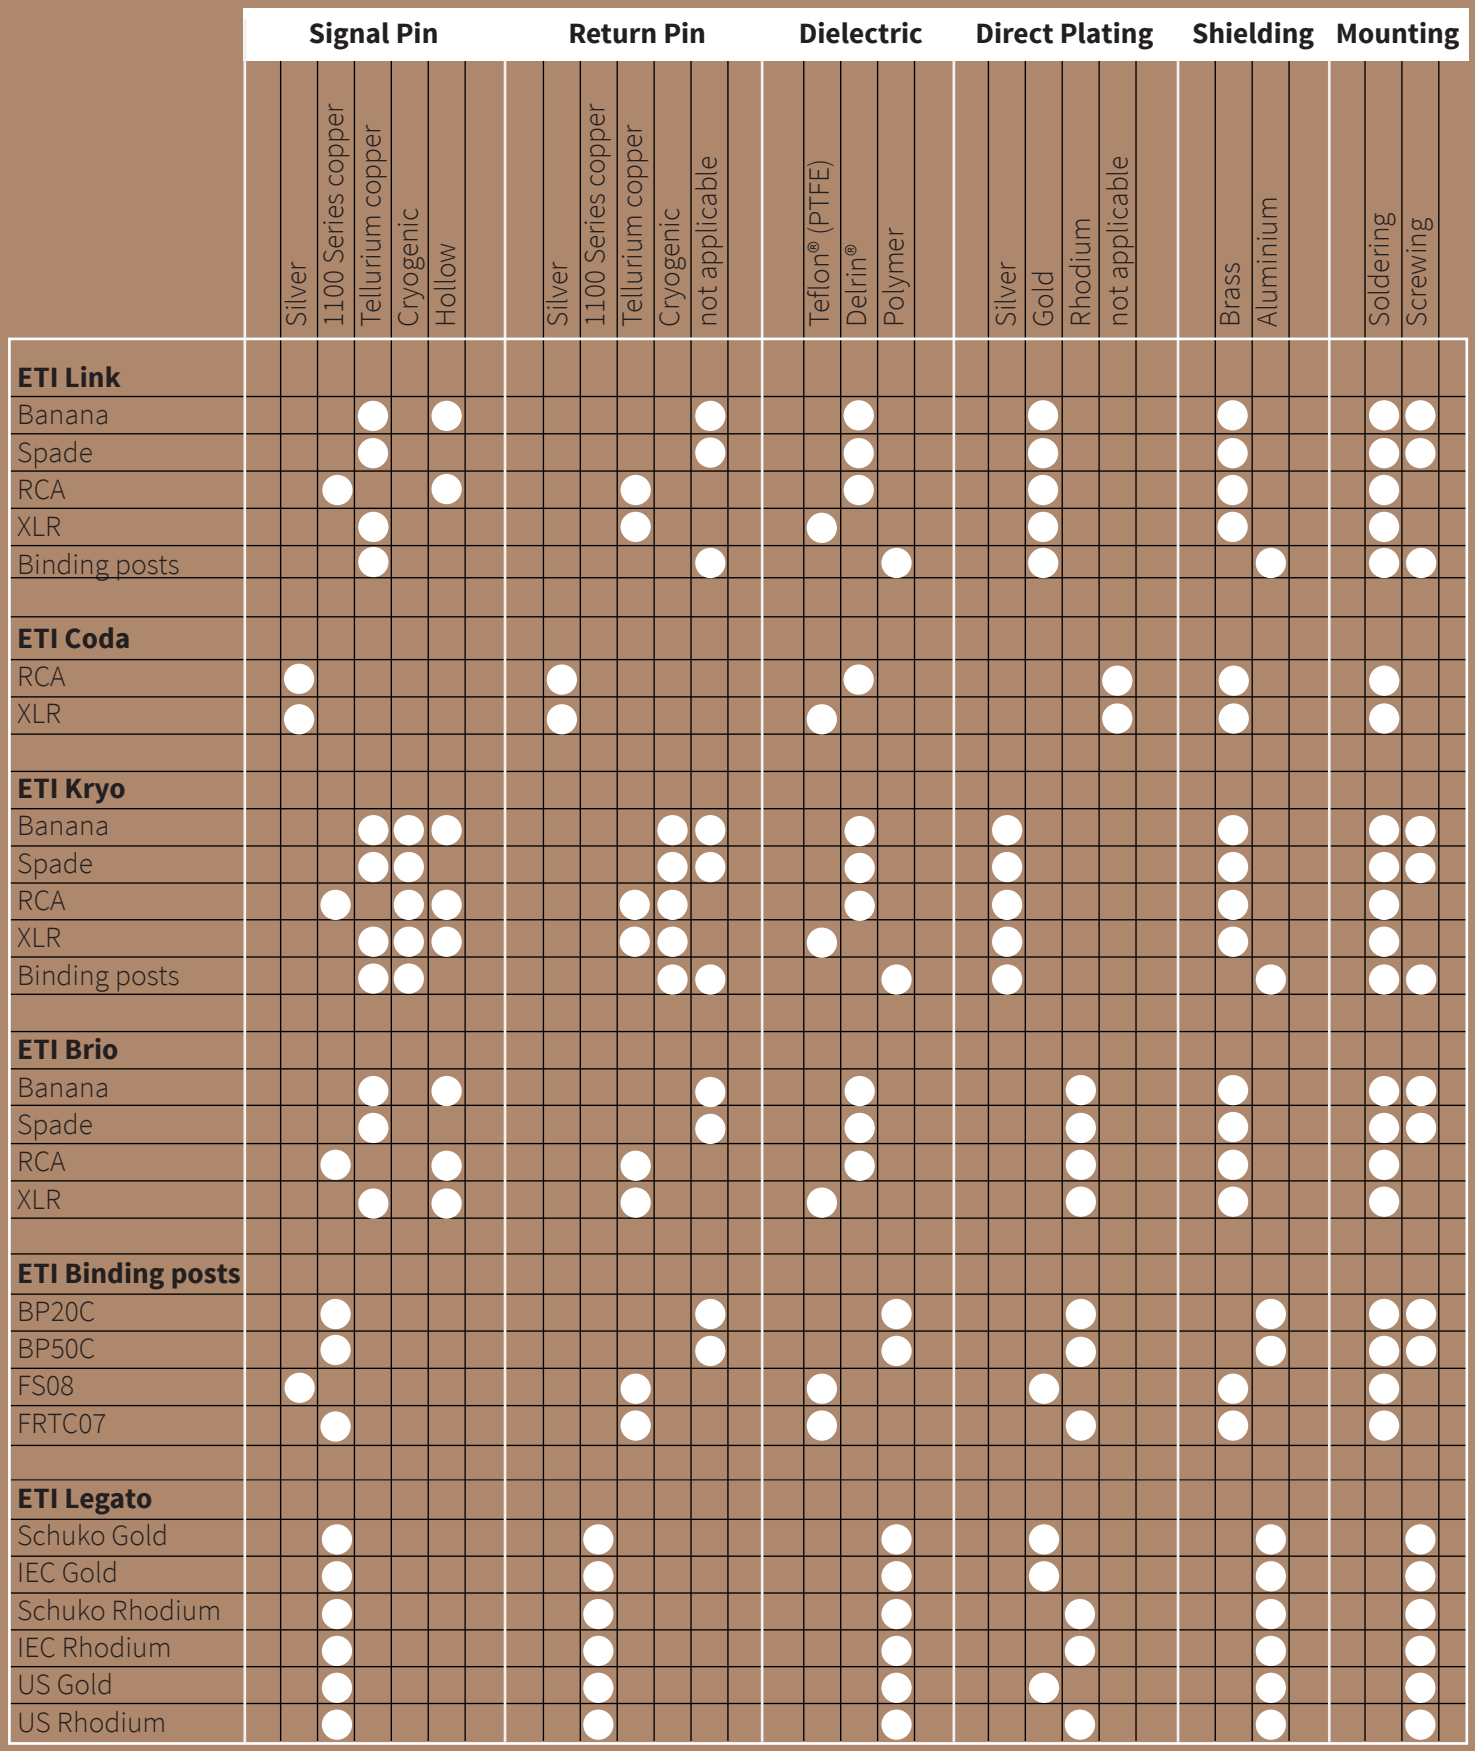

ETI RESEARCH® INNOVATIVE AUDIO SOLUTIONS

PRIJSLIJST MAART 2026

Prijzen ETI Research connectoren		Prijs per stuk
ETI Link serie		
Link Banana	Banana tellurium koper, verguld. In rood of wit.	€ **49,50**
Link Spade	Spade tellurium koper, verguld. In rood of wit.	€ **64,50**
Link RCA	RCA 1100 series koper. In rood of wit. In rood of wit.	€ **49,50**
Link XLR Male/Female	XLR male/female tellurium koper, verguld. In rood of wit.	€ **79,50**
Link Binding Post	Binding post tellurium koper, verguld. In rood of wit.	€ **74,50**
ETI Coda serie		
Coda RCA	Premium RCA connector. 99,99% puur zilver, met Delrin isolatie. In rood of wit.	€ **119,00**
Coda XLR Male/Female	Premium male/female XLR connector. 99,99% puur zilver, met Teflon isolatie. In rood of wit.	€ **349,00**
ETI Kryo serie		
Kryo Banana	Banana tellurium koper, verzilverd. In rood of wit.	€ **49,50**
Kryo Spade	Spade tellurium koper, verzilverd. In rood of wit.	€ **64,50**
Kryo RCA	RCA tellurium koper, verzilverd. In rood of wit.	€ **49,50**
Kryo XLR Male/Female	XLR male/female tellurium koper, verzilverd. In rood of wit.	€ **79,50**
Kryo Binding Post	Binding post tellurium koper, verzilverd. In rood of wit.	€ **74,50**
ETI chassisdelen		
BP20C	Binding post, 1100 koper, verguld. In rood of zwart.	€ **49,50**
BP50C	Binding post, 1100 koper, verguld. In rood of zwart.	€ **59,50**
FS08	RCA chassis female, puur zilver. In rood of zwart.	€ **89,50**
FRTC07	RCA chassis female, 1100 koper, verguld. In rood of wit.	€ **59,50**
ETI Brio serie		
Brio Banana	Banana, tellurium koper, gerodineerd. In rood of wit.	€ **59,50**
Brio Spade	Spade, tellurium koper, gerodineerd. In rood of wit.	€ **79,50**
Brio RCA	RCA, tellurium koper, gerodineerd. In rood of wit.	€ **59,50**
Brio XLR Male/Female	XLR, male/female tellurium koper, gerodineerd. In rood of wit.	€ **99,50**
ETI Legato serie		
Legato Schuko	Netstekker, 1100 series koper, verguld. Met Schuko deel, geschikt voor netkabels tot 20 mm.	€ **269,00**
Legato IEC C15	Netstekker, 1100 series koper, verguld. Met IEC deel, geschikt voor netkabels tot 20 mm (10 AMP).	€ **269,00**
Legato IEC C19	Netstekker, 1100 series koper, verguld. Met IEC deel, geschikt voor netkabels tot 20 mm (16 AMP).	€ **299,00**
Legato IEC C14 chassisdeel	IEC C14 chassisdeel, 1100 series koper, verguld.	€ **42,50**
Legato Schuko R	Netstekker, 1100 series koper, gerodineerd. Met Schuko deel.	€ **329,00**
Legato IEC C15 R	Netstekker, 1100 series koper, gerodineerd. Met IEC deel.	€ **329,00**
Legato US G	Netstekker, US versie 1100 series koper, verguld.	€ **269,00**
Legato US R	Netstekker. US versie, 1100 series koper, gerodineerd.	€ **329,00**

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW