

“Dit moet toch allemaal beter kunnen!” moeten de mannen achter het nieuwe Fyne Audio gedacht hebben. Mensen als Paul Mills en Anji Sosna hebben al decennia samengewerkt en besloten dat na een carrière bij Tannoy de tijd rijp was om het principe van de puntbronweergave nieuw leven in te blazen. Het is immers een hele lange tijd bijzonder stil geweest op dat vlak. Dit verbeterde principe hebben ze IsoFlare™ genoemd. Dit is een puntbronweergever, waarbij de tweeter in het akoestisch centrum van de mid/laagweergever is gemonteerd. Deze manier van weergeven resulteert in een buitengewone stereo-afbeelding, ook buiten de sweet spot. De Fyne manier van laagweergave heet BassTrax™ en zorgt ervoor dat reflecties vermeden worden en plaatsing minder kritisch is. De FyneFlute™ technologie is een doorbraak in de montage van de surround aan de conus met extreem lage vervorming als resultaat. Naast de F1 Serie, de absolute toplijn, presenteert Fyne Audio de Vintage en de Classic Serie voor degenen die van mening zijn dat vroeger alles beter was, gevolgd door de F500SP Series, de F500S Serie en de F500E Serie luidsprekers. Heet van de pers is de Cubitt 5. Fyne Audio’s eerste actieve luidsprekerset. De vrijwel onzichtbaar te monteren F300iC en de F500iC Series zijn de installatieluidsprekers binnen het pakket van Fyne Audio.



F500E Serie

Fyne Audio's 500E biedt de unieke Fyne technologie in tijdloze behuizingen voor een uiterst betaalbare prijs. De gekeepte surrounds voor lagere vervorming, basstrax voor exacte laagafstemming en Fyne Audio's unieke puntbronluidspreker. Het zit er allemaal op. De stijlvolle klankkasten zijn afgewerkt met zwart eiken folie en een magnetische grill en doen een veel hoger prijsniveau vermoeden. De serie bestaat uit een 5" monitorluidspreker (F5E), en een 5" en 6" vloerstaand model (F55E en F501E), die beide met een 5" en 8" centerluidspreker (F5E LCR en F502E LCR) aangevuld kunnen worden om zodoende een home cinemasysteem samen te stellen. De recentelijk geintroduceerde F55E is door het gerenommeerde Engelse hifimagazine WhatHiFi? uitgeroepen tot luidspreker van het jaar. Alle modellen zijn op te waarderen met de S-Trax of SuperTrax van Fyne Audio.



kijk voor meer informatie op www.hnny.nl





FYNE AUDIO

WHAT HI-FI?
★★★★★
Fyne Audio F55E
Beste vloerstaande luidspreker 2025



Prijzen F500E Serie		Aanb. verm.	Imp.	Gev.	Freq. weerg.	Afm. en gewicht	Prijs per stuk	
F5E	5" IsoFlare™ unit met 19 mm titanium dometweeter. Laagafstemming door enkelvoudige afgestemde reflexpoort i.c.m. BassTrax™.	30-90 W	8 Ohm	87 dB	55 Hz- 38 kHz	27 x 17,4 x 22,8 cm 3,9 kilo	€ **249,00**	• Afwerking: zwart eiken en donker walnootfolie
F55E	5" IsoFlare™ unit met 19 mm titanium dometweeter en 5" woofer. Laagafstemming door enkelvoudige afgestemde reflexpoort i.c.m. BassTrax™.	30-120 W	8 Ohm	88 dB	42 Hz-38 kHz	92,5 x 21 x 23,6 cm 11,9 kilo	€ **549,00**	• Afwerking: zwart eiken folie
F501E	6" IsoFlare™ unit met 25 mm titanium dometweeter en 6" woofer. Laagafstemming door enkelvoudige afgestemde reflexpoort i.c.m. BassTrax™.	30-150 W	8 Ohm	90 dB	36 Hz-34 kHz	98,4 x 25 x 29,4 cm 17,8 kilo	€ **599,00**	• Afwerking: zwart eiken en donker walnootfolie
F5E LCR	5" IsoFlare™ unit met 19 mm titanium dometweeter, een 5" woofer en een 5" passieve radiator. Laagafstemming door traditionele basreflex.	30-100 W	8 Ohm	88 dB	65 Hz- 38 kHz	17 x 44 x 12 cm 5,7 kilo	€ **349,00**	• Afwerking: zwart eiken folie
F502E LCR	8" IsoFlare™ unit met 25 mm titanium dometweeter, een 8" woofer en een 8" passieve radiator. Laagafstemming door traditionele basreflex.	30-150 W	8 Ohm	92 dB	48 Hz- 34 kHz	25 x 68 x 24,5 cm 13,2 kilo	€ **749,00**	• Afwerking: zwart eiken folie

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

PRIJSLIJST AUGUSTUS 2026

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden



Hi-Res AUDIO



F500S Serie

De nieuwe F500S Serie van Fyne Audio is de opvolger van multi award winnende F500 Serie en biedt naast betere prestaties en een verfijnd uiterlijk, een zeer aantrekkelijke prijs/kwaliteitverhouding. Centraal in de serie staat de volgende generatie van de IsoFlare puntbron technologie, met een neodymium tweeter magneet voorzien van een geventileerde achterkamer en magnesium tweeter diafragma voor kristalheldere hoge tonen en een breed natuurlijk stereobeeld. De multi-vezel woofer conussen met FyneFlute roll surrounds leveren een natuurlijk geluid en snelle transiëntrespons, terwijl het gepatenteerde BassTrax™ Tractrix Diffuser System zorgt voor een vloeiend, kamervullende en bovendien natuurlijk laag, terwijl plaatsing in de ruimte minder kritisch is. Volledig nieuw is een schakelbare presence control die plaatsing in de ruimte nog verder vergemakkelijkt. De serie omvat de F5S en F500S boekenplankluidsprekers, F501S en F502S vloerstaande luidsprekers en de veelzijdige F500S LCR voor thuisbioscoopopstellingen. Met bi-wire terminals, magnetische fronten en afwerkingen van echt houtfineer of hoogglans lak, is de F500S-serie een premium product voor een ongelooflijke prijs. Alle modellen zijn op te waarderen met de S-Trax of SuperTrax van Fyne Audio.





Prijzen F500S Serie		Aanb. verm.	Imp.	Gev.	Freq. weerg.	Afm. en gewicht	Prijs per stuk	
F5S	5” IsoFlare™ unit met 19 mm magnesium dometweeter. Laagafstemming door enkelvoudige afgestemde reflexpoort i.c.m. BassTrax™.	30-90 W	8 Ohm	87 dB	55 Hz- 38 kHz	28,5 x 17,4 x 24,9 cm 4,5 kilo	€ **349,00**	• Afwerking: zwart eiken fineer, natuurlijk walnoot fineer en zwart hoogglans pianolak
F500S	6” (15 cm) IsoFlare™ unit met 25 mm magnesium dometweeter. Laagafstemming door enkelvoudige afgestemde reflexpoort i.c.m. BassTrax™.	30-100 W	8 Ohm	89 dB	45 Hz- 34 kHz	32,5 x 20,4 x 31,7 cm 8,3 kilo	€ **499,00**	
F501S	6” (15 cm) IsoFlare™ unit met 25 mm magnesium dometweeter en 6” (15 cm) woofer. Laagafstemming door enkelvoudige afgestemde reflexpoort i.c.m. BassTrax™.	30-150 W	8 Ohm	90 dB	36 Hz-34 kHz	98,4 x 25 x 31,7 cm 18,6 kilo	€ **999,00**	
F502S	8” (20 cm) IsoFlare™ unit met 25 mm magnesium dometweeter en 8” (20 cm) woofer. Laagafstemming door enkelvoudige afgestemde reflexpoort i.c.m. BassTrax™.	30-180 W	8 Ohm	91 dB	30 Hz- 34 kHz	111,2 x 30 x 38,2 cm 28,5 kilo	€ **1.399,00**	
F500S LCR	6” (15 cm) IsoFlare™ unit met 25 mm magnesium dometweeter, een 6” woofer en een 6” passieve radiator. Laagafstemming door traditionele basreflex.	30-150 W	8 Ohm	90 dB	56 Hz- 34 kHz	20 x 53 x 15,2 cm 10,2 kilo	€ **599,00**	

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

PRIJSLIJST AUGUSTUS 2026

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden









F500SP Serie

Hi-Res AUDIO

Deze Special Edition van de F501 en F502 maakt respectievelijk gebruik van het topmodel IsoFlare™ luidspreker van 6” (15cm) en 8” (20cm) en een even grote mid/laag unit, compleet met multi-fiber conussen en FyneFlute™ ingekeepte rubberen randen. In het centrum van de IsoFlare™ unit zit de 1” (2,5cm) magnesium gemonteerd. Tesamen zorgen zij voor een bijzonder homogeen verloop over het gehele frequentiebereik. Ook zijn in dit model de cross-overtechnologieën en aluminium voet met BassTrax™ diffuser die de F700 Serie zo goed lieten presteren, op maat verwerkt. Bij de luidsprekeraansluitingen is nu een aardingsaansluiting toegevoegd. De ultieme muzikaliteit van deze SP uitvoeringen van de F500 Serie zal menigeen doen verbazen. Zowel de F501SP als de F502SP is verkrijgbaar in hoogglans wit en hoogglans zwart en tegen een geringe meerprijs in hoogglans walnoot. De F500SP huwt de kwaliteiten van de vroegere F700 met die van de F500. Nieuw in de lijn zijn twee center luidsprekers, de FS57-6, die twee 6” woofers naast een 6” IsoFlare™ met 25mm dometweeter plaatst en de FS57-8 die twee 8” woofers naast een 8” IsoFlare™ met 25mm dometweeter plaatst. Alle modellen zijn op te waarderen met de S-Trax of SuperTrax van Fyne Audio.



FYNE AUDIO

Hi-Res AUDIO



WHAT HI-FI? ★★★★★ **F501SP** Oktober 2020

PRIJSLIJST AUGUSTUS 2026

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden

Prijzen F500SP Serie		Aanb. verm.	Imp.	Gev.	Freq. weerg.	Afm. en gewicht	Prijs per stuk	
F500SP	6" IsoFlare™ unit met 25 mm magnesium dometweeter. Laagafstemming door enkelvoudige afgestemde reflexpoort i.c.m. BassTrax™.	30-120 W	8 Ohm	90 dB	42 Hz-34 kHz	32,3 x 20,0 x 32,0 cm 8,1 kilo	€ **1.150,00**	• Afwerking: hoogglans wit of zwart of satijn walnoot • Meerprijs hoogglans walnoot €200,00 per stuk
F501SP	6" IsoFlare™ unit met 25 mm magnesium dometweeter en 8" woofer. Laagafstemming door 2 afgestemde poorten in ontkoppelde reflexkamer i.c.m. BassTrax™.	30-180 W	8 Ohm	91 dB	36 Hz-34 kHz	98,4 x 28,8 x 31,8 cm 21 kilo	€ **2.250,00**	• Afwerking: hoogglans wit of zwart of satijn walnoot • Meerprijs hoogglans walnoot €350,00 per stuk
F502SP	8" IsoFlare™ unit met 25 mm magnesium dometweeter en 8" woofer. Laagafstemming door 2 afgestemde poorten in ontkoppelde reflexkamer i.c.m. BassTrax™.	30-200 W	8 Ohm	92 dB	30 Hz-34 kHz	111 x 33,8 x 38 cm 30,4 kilo	€ **3.150,00**	• Afwerking: hoogglans wit of zwart of satijn walnoot • Meerprijs hoogglans walnoot €450,00 per stuk

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW





Cubitt 5

Die playlist die je al maanden bewaart. Die lp die je nog eens wilde draaien. Die film die het verdient om écht goed te klinken. De Cubitt 5 maakt dit tot realiteit — onmiddellijk, moeiteloos en met een geluidskwaliteit die je raakt. Dankzij de bekroonde IsoFlare-driver van Fyne Audio vult hij niet alleen de kamer, maar verbindt hij de hele ruimte met de muziek.

De Cubitt 5 is ontwikkeld rond Fyne Audio's IsoFlare point-source technologie en FyneFlute-surround en levert een natuurlijke, kamer vullende weergave die je emotioneel dichter bij je muziek brengt. De kenmerkende point-source drivertechnologie van Fyne Audio zorgt samen met de geïntegreerde FyneFlute-surround voor een nauwkeurige stereoweergave en een meeslepend, natuurlijk geluid — ongeacht waar je in de kamer zit.

Met ondersteuning voor 24-bit / 96kHz hi-res audio laat de Cubitt 5 ieder detail in je muziek horen: de textuur van een strijkstok over een snaar, de ademhaling vlak voor een zanglijn, de stilte tussen de noten. De 240 watt DSP-gestuurde versterking stuurt elke frequentie afzonderlijk en uiterst precies aan. Zonder compromissen: schoon, gedetailleerd en krachtig geluid op elk volume.



De Cubitt 5 is ontworpen volgens het plug-and-play-principe. Dankzij de veelzijdige aansluitmogelijkheden past hij zich moeiteloos aan ieder moment aan — thuiswerken, vinylavonden, filmmarathons, playlists vanaf je telefoon of gamen tot diep in de nacht. Wat je ook aansluit, de Cubitt 5 levert steeds hetzelfde brede en natuurlijke geluid dat muziek meeslepender en dagelijks luisteren aangenamer maakt.

Leg de naald op de plaat en maak verbinding met iets echts. Dankzij de ingebouwde phono-stage sluit je een draaitafel rechtstreeks aan, zonder extra kastjes of losse apparatuur. Geef filmavonden meer impact met HDMI ARC. Eén kabel zorgt voor helderder en krachtiger geluid. De Cubitt 5 creëert een breed en gecontroleerd geluidsbeeld dat iedere scène tot leven brengt — voor iedereen in de kamer. Je telefoon, jouw playlist. Met Bluetooth 5.0 aptX HD en AAC stream je draadloos hi-res audio met een stabiele verbinding en groot bereik. Gewoon verbinden en op play drukken. Ook desktop-pc's en gameconsoles profiteren van hoogwaardige audio via de storingsvrije TOSLINK-aansluiting. De Cubitt 5 is verkrijgbaar in vijf zorgvuldig geselecteerde afwerkingen: Arctic White, Midnight Black, Olive Green, Pearl Titanium en Pebble Grey. Kleuren die niet alleen uitstekend klinken in huis, maar er ook perfect uitzien.



Prijs en specificaties Cubitt 5		Prijs per paar	
Cubitt 5	5" IsoFlare™ unit met 19 mm titanium dometweeter / Bluetooth 5.0 aptX HD en AAC, HDMI Arc, lijn- en phono-ingang (MM) RCA, optische TOSlink / 240W gecombineerd versterkervermogen met actieve DSP crossover / bedrade verbinding tussen primaire en secundaire unit / subwooferuitgang / afstandsbediening / 24bit/96kHz. Inclusief Cubitt Link kabel van 3 mtr.	€ 649,00	• Afwerking in Arctic White, Midnight Black, Olive Green, Pearl Titanium en Pebble Greyt
Cubitt Link 8	Cubitt Link kabel van 8 mtr.	€ 49,00	

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW


PRIJSLIJST AUGUSTUS 2026

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden



F700SP Serie

Na de eerste statements van Fyne Audio met de F1 en de F500 serie, was de tijd rijp voor de introductie van de F700 serie. Na de introductie van de SP (special projects) versies van de F500 volgen nu de SP versies van de F700 modellen. De vier 700SP modellen zijn gebaseerd op de standaardversies uit de 700 series. De 8 inch IsoFlare unit uit de F 1-8 is opgenomen in de F701SP en F702SP. De units van de 703SP en 704SP zijn gelijk aan de units zoals toegepast in de 703 en 704. De kasten zijn uitgevoerd in de hoogst verkrijgbare kwaliteit berken multiplex waar bij de standaardversie MDF wordt toegepast. De toegepaste componenten in het wisselfilter zijn opgewaardeerd tot het hoogst haalbare niveau. Het volledige wisselfilter inclusief interne bekabeling is vervolgens cryogeen behandeld. De interne bekabeling is opgewaardeerd door het gebruik van Neotech UP-OCC bekabeling. Ten slotte zijn de massieve plinten waarmee de F1 modellen zijn uitgevoerd nu ook onder de F700SP modellen geplaatst. De 700SP modellen zijn leverbaar in hoogglans wit, hoogglans zwart, hooglans notenhout én satijnwalnoot-versie. Alle modellen zijn op te waarderen met de S-Trax of SuperTrax van Fyne Audio.

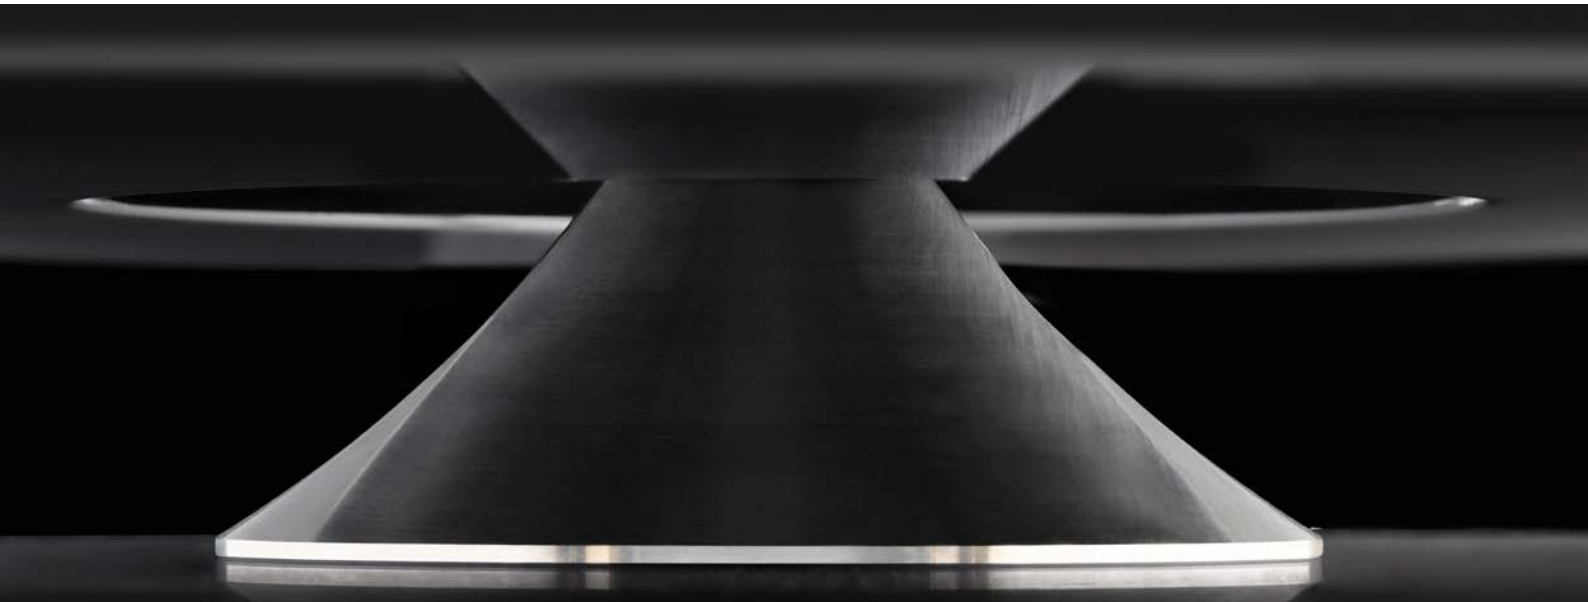









Prijzen F700SP Serie		Aanb. verm.	Imp.	Gev.	Freq. weerg.	Afm. en gewicht	Prijs per stuk	
F701SP	8” IsoFlare™ unit met 25 mm magnesium dometweeter. Laagafstemming door een afgestemde poort in ontkoppelde reflexkamer i.c.m. BassTrax™.	30-180 W	8 Ohm	90 dB	35 Hz- 34 kHz	46,5 x 27,8 x 39,3 cm 14 kilo	€ **3.850,00**	• Afwerking: hoog-glans walnoot, wit of zwart én satijn walnoot
F702SP	8” IsoFlare™ unit met 25 mm magnesium dometweeter en een 8” woofer. Laagafstemming door 2 afgestemde poorten in ontkoppelde reflexkamer i.c.m. BassTrax™.	30-200 W	8 Ohm	92 dB	28 Hz- 34 kHz	112,6 x 49,3 x 44,3 cm 37,5 kilo	€ **7.000,00**	
F703SP	10” IsoFlare™ unit met 75 mm titanium dometweeter en een 10” woofer. Laagafstemming door 2 afgestemde poorten in ontkoppelde reflexkamer i.c.m. BassTrax™.	30-250 W	8 Ohm	94 dB	24 Hz- 26 kHz	119,5 x 50,5 x 46,8 cm 56 kilo	€ **8.850,00**	
F704SP	12” IsoFlare™ unit met 75 mm titanium dometweeter en een 12” woofer. Laagafstemming door 2 afgestemde poorten in ontkoppelde reflexkamer i.c.m. BassTrax™.	30-300 W	8 Ohm	96 dB	22 Hz- 26 kHz	135,3 x 57,9 x 56,8 cm 71,5 kilo	€ **12.500,00**	
FS8	Fyne Audio luidsprekerstatief t.b.v. F701SP, uitgevoerd in het zwart.						€ **700,00**	

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

PRIJSLIJST AUGUSTUS 2026

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden



Fyne Audio F1 Serie

De Fyne Audio F1 Serie staat voor de essentie van de geaccumuleerde kennis van de heren achter dit Schotse merk. Kennis op het gebied van luisteren, kennis op het gebied van materialen en kennis op het gebied van bouwen. Van luidsprekers en geassocieerde zaken welteverstaan. Deze serie luidsprekers is volledig bedacht en gemaakt zonder ook maar één compromis te sluiten. State-of-the-art onderdelen die laten horen waartoe een point-source bron echt in staat is. Ontworpen, gemaakt, afgewerkt en getest door echte mensen. Door noeste handarbeid tot stand gekomen in het hoofdkwartier van Fyne Audio nabij Glasgow. Het schoolvoorbeeld van het immer geroemde en supermuzikale Engelse geluid.

Het unieke ontwerp vormt samen met de innovatieve lijst van kenmerken een serie waarvan er geen tweede te vinden is. Van de massieve, metalen plinten tot de minutieus ingelegde walnoten behuizing wordt gelijk duidelijk dat niet alleen op het gebied van audioprestaties, maar ook op het gebied van esthetiek het volmaakte is nagestreefd.

Als thuishaven van bijna alle Fyne Audio patenten, behelzen de specificaties van de F1 Serie de top van hun IsoFlare™ point source units, dubbele afgestemde baspoorten in een ontkoppelde reflexkamer in combinatie met hun BassTrax™ Reference module en cryogeen behandelde crossovers.

De F1 Serie bestaat uit het topmodel F1.12S, gevolgd door een tweede vloerstaande luidspreker uit de serie, de F1.10S. De boekenplankmodellen, ofwel monitor luidsprekers, F1.8 en F1.5 complementeren de F1 Serie. Alle modellen zijn op te waarderen met de S-Trax of SuperTrax van Fyne Audio.





F1.5

De Fyne Audio F1.5 is de meest compacte luidspreker uit de F1 serie. Ondanks het geringe formaat heeft Fyne Audio dezelfde technieken als gebruikt in de F1.8 weten te integreren. De met de hand afgewerkte behuizing van de F1.5 ziet eruit als een klein meubelstuk en huwt het prachtige walnootfineer met een compacte aluminium basis waarin de Fyne Audio BassTrax™ module zit verwerkt. De 5” (12,5cm) IsoFlare™ unit heeft een rand van Fyne Audio’s eigen FyneFlute™ ingekeept rubber. In het centrum van de woofer zit de 0,75” (1,9cm) magnesium dometweeter “op tijd” gemonteerd om gezamenlijk de perfecte puntbron te vormen met zijn pure isotropische afstraling over het gehele audiospectrum. Voorzien van zware luidspreker terminals met extra aarding en een grote draaiknop voor eventuele fijnafstemming van de hoge frequenties.





kijk voor meer informatie op www.





F1.8 & F1.8S

Hi-Res AUDIO

De F1.8 luidspreker weet van dezelfde techniek en expertise die zijn toegepast in de F1.12 in een kleiner formaat luidspreker een resultaat te geven waar menigeen van zal opkijken. De met de hand afgewerkte behuizing van de F1.8 ziet eruit als een waar meubelstuk en huwt het prachtige walnootfineer met een aluminium basis waarin de Fyne Audio BassTrax™ module zit verwerkt. De 8" (20cm) IsoFlare™ unit heeft een rand van Fyne Audio's eigen FyneFlute™ ingekeept rubber. In het centrum van de woofer zit de 1" (2,5cm) magnesium dometweeter "op tijd" gemonteerd om gezamenlijk de perfecte puntbron te vormen met zijn pure isotropische afstraling over het gehele audiospectrum. Voorzien van zware bi-wire luidspreker terminals met extra aarding en grote draaiknop voor eventuele fijnafstemming van de hoge frequenties. Het model F1.8S past hetzelfde principe toe, maar is uitgevoerd als ranke vloerstaander. In tegenstelling tot de F1.8 beschikt de F1.8S over twee solide uitgevoerde draaiknoppen op de voorzijde waarmee de mate van presence en energie van de hoge frequenties ingeregeld kunnen worden.







F1.10S


De Fyne Audio F1.10 was het eerst leverbare model uit de F1 familie. Inmiddels is ook dit model uitgerust met de FyneFlute™ omranding en gaat vanaf nu als F1.10S door het leven. Met dit inmiddels alom geroemde en gerespecteerde ontwerp heeft Fyne Audio een echte statement weten te maken. Wederom onderaan beginnend vinden we de 16 kilogram zware massieve aluminium BassTrax™ Reference Module. Het uiterlijk is net als van de grote broer van ingelegd walnootfineer compleet met de gespiegelde evenknie. De interne kastconstructie doet geheel niet onder voor de F1.12. Fyne Audio's 10" (25cm) IsoFlare™ unit combineert een bas/midrange weergever met een 3" (7,5cm) titanium hoog diafragma tot een virtuele puntbron, met een frequentierespons van 28Hz tot 26kHz.

De wisselfrequentie ligt op 750 Hz, waardoor het stemmengebied ongehoord open klinkt. Door de kastvorm is de frequentieresponse nagenoeg vlak en worden interne reflecties voorkomen. De materiaalkeuze voor de conus van multifiber papierpulp en de toepassing van cryogeen behandelde wisselfilters dragen bij aan een virtuele werkelijkheidsweergave. De keuze voor een aluminium chassis, gekoppeld aan de interne constructie maakt het geheel af.

De hoge gevoeligheid van 94dB/W garandeert een exeptioneel dynamisch bereik, zowel bij gebruik van een fraaie buizenversterker als een krachtige transistorversterker.

Via twee solide uitgevoerde draaiknoppen op de voorzijde van de F1.10 kunnen de mate van presence en energie van de hoge frequenties ingeregeld worden.



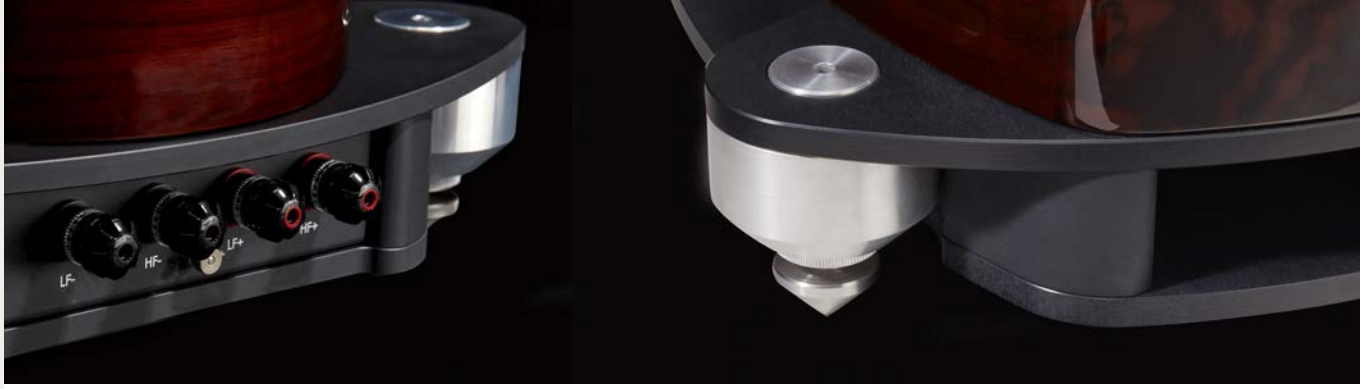



F1.12S

De Fyne Audio F1-12S is het topmodel uit de F1 familie. Met een bijzonder en vooral uniek ontwerp zet Fyne Audio de standaard voor de huidige en volgende generaties van topklasse luidsprekers. De lijst van innovaties is even lang als indrukwekkend. Onderaan beginnend raken we haast niet uitgepraat over de 20 kilogram zware massieve aluminium BassTrax™ Reference Module. Het uiterlijk van ingelegd walnootfineer kent geen gelijke, behalve in de gespiegelde evenknie. De interne kastconstructie blijft uiteraard verborgen voor het oog, maar niet voor het oor. De mate van rust moet ergens een oorsprong hebben en dat is in het rotsvaste ontwerp. Fyne Audio's grootste IsoFlare™ unit van 12" (30cm) en uitgerust met FyneFlute™ omranding en combineert een bas/midrange weergever met een 3" (7,5cm) titanium hoog diafragma tot een virtuele puntbron.

De wisselfrequentie ligt op 750 Hz, waardoor het stemmengebied ongehoord open klinkt. Door de kastvorm is de frequentieresponse nagenoeg vlak en worden interne reflecties voorkomen. De materiaalkeuze voor de conus van multifiber papierpulp en de toepassing van cryogeen behandelde wisselfilters dragen bij aan een virtuele werkelijkheidsweergave. De keuze voor een aluminium chassis, gekoppeld aan de interne constructie maakt het geheel af.





Prijzen F1 Serie		Aanb. verm.	Imp.	Gev.	Freq. weerg.	Afm. en gewicht	Prijs per stuk	
F1.5	Als model F1.8 maar dan uitgevoerd met 5" LF en 0,75" magnesium HF.	30-100 W	8 Ohm	87 dB	48 Hz- 38 kHz	32,1 x 18,6 x 28,9 cm 5,7 kilo	€ **2.500,00**	• Afwerking wit of zwart hoogglans op aanvraag.
F1.8	Als model F1.12 maar dan uitgevoerd als monitor met 8" LF en 1" magnesium HF.	30-180 W	8 Ohm	91 dB	33 Hz- 34 kHz	47 x 28 x 44,1 cm 15,2 kilo	€ **4.600,00**	
F1.8S	Als model F1.8 maar dan uitgevoerd als vloerstaander met 8" LF en 1" magnesium HF.	20-200 W	8 Ohm	91 dB	30 Hz- 34 kHz	108,6 x 33,5 x 44,5 cm 30 kilo	€ **8.000,00**	
F1.10S	Als model F1.12, maar dan uitgevoerd met 10" LF en 3" titanium HF.	20-280 W	8 Ohm	94 dB	28 Hz- 26 kHz	119,1 x 40,5 x 58 cm 72 kilo	€ **16.500,00**	
F1.12S	2-weg IsoFlare™ met 12" LF en 3" titanium HF en FyneFlute™. Laagafstemming door 2 afgestemde poorten in ontkoppelde reflexkamer i.c.m. BassTrax™ Reference module. Afgewerkt in hoogglans walnoot-fineer met ingelegde massief wortelnotenhouten trims in voor- en bovenzijde.	20-350 W	8 Ohm	96 dB	26 Hz- 26 kHz	135 x 45 x 68 cm 93 kilo	€ **22.500,00**	
FS8	Fyne Audio luidsprekerstatief t.b.v. F1.5 en F1.8, uitgevoerd in het zwart.						€ **700,00**	

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

PRIJSLIJST AUGUSTUS 2026

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden













Classic X en Classic XII

Hi-Res AUDIO

De Classic X en XII zijn ieder meesterwerken van retro design. Terwijl de verschillen kortweg samen te vatten zijn met de mededeling dat de X is uitgerust met een 10” IsoFlare en de XII met een 12” IsoFlare, laat niet onverlet dat deze gedurfde ontwerpen beide een stukje van de hoogtij-jaren van de hifi, de jaren 70, terugbrengen in de huiskamer. Van het walnoot fineer tot aan de grill ademt alles retro uit. Behalve de sound dan, want door de toepassing van de laatste generatie onderdelen is dat allesbehalve belegen te noemen. Alle modellen zijn op te waarderen met de S-Trax of SuperTrax van Fyne Audio.



Classic VIII en Classic VIII SM

De Classic VIII komt in twee smaken, te weten een vloerstaander en een zogenaamd stand mount model. Dat laatste houdt in dat deze uitvoering een boekenplankmodel bedoeld is of om op een statief te plaatsen. Beide modellen zijn hoe dan ook in staat om de traditie van weleer voort te zetten in de huiskamers van nu. De toepassing van de laatste generatie IsoFlare point source units, geven deze Classic modellen hun specifieke klanksignatuur, terwijl de vloerstaanders net even meer body hebben, dan hun monitor-broeders. Letterlijk en figuurlijk. Voor alle Classic modellen geldt dat er twee unieke instelknoppen zijn, eentje voor presence en eentje voor energy, waardoor een enorm precieze afstemming op de ruimte kan worden verkregen. Alle modellen zijn op te waarderen met de S-Trax of SuperTrax van Fyne Audio.

Prijzen Classic Serie		Aanb. verm.	Imp.	Gev.	Freq. weerg.	Afm. en gewicht	Prijs per stuk	
Classic VIII SM	Als model VIII, maar dan uitgevoerd met 8" LF en 1" magnesium HF.	30-180 W	8 Ohm	91 dB	34 Hz- 34 kHz	54 x 33 x 29,4 cm 16,1 kilo	€ **2.100,00**	• Afwerking: walnoot fineer.
Classic VIII	Als model X, maar dan uitgevoerd met 8" LF en 1" magnesium HF.	30-200 W	8 Ohm	91 dB	30 Hz- 34 kHz	87,3 x 38 x 30 cm 29,1 kilo	€ **2.650,00**	
Classic X	Als model XII, maar dan uitgevoerd met 10" LF en 3" titanium HF.	20-280 W	8 Ohm	94 dB	28 Hz- 26 kHz	91,8 x 45 x 38,1 cm 45,2 kilo	€ **3.850,00**	
Classic XII	2-weg IsoFlare™ met 12" LF en 3" titanium HF. Laagafstemming door een afgestemde poort in ontkoppelde reflexkamer i.c.m. BassTrax™ Tractrix diffuser. Afgewerkt met walnoot fineer. Uitgevoerd met cryogeen behandeld 2e orde cross-over.	20-350 W	8 Ohm	96 dB	25 Hz- 26 kHz	110,2 x 57,2 x 59,1 cm 54,5 kilo	€ **5.000,00**	

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden








Classic Gold SP

De Vintage Classic Gold SP serie van Fyne Audio tilt retro geïnspireerde luidsprekers naar een hoger niveau door een tijdloos ontwerp te combineren met high-end geluidstechniek. De Gold SP overbrugt de kloof tussen de vintage esthetiek van de Classic Series en de prestaties van de Vintage Series, en biedt een perfecte mix van stijl en inhoud. De Gold SP is gemaakt in Fyne's fabriek in Glasgow en behoudt de iconische rechthoekige kastvorm, maar verbetert deze met een constructie van berkenhout met hoge dichtheid en verbeterde IsoFlare drivers, nu met een neodymium tweeter voor een preciezer geluid. Met een verfijnd BassTrax 360-graden poortsysteem wordt een dieper, beter laag gerealiseerd. De Classic Gold SP serie is ontworpen om de essentie van het gouden tijdperk van Hi-Fi te vangen en is het hoogtepunt van Dr. Paul Mills' levenslange passie voor muziek en audio-innovatie. Zijn kenmerkende touch zit in elk detail, waardoor elke luidspreker zowel een kunstwerk als een technisch meesterwerk is. De Gold SP is verkrijgbaar in 8, 10 en 15 inch IsoFlare driverversies en levert topprestaties met verbeterde crossovers, interne bedrading en vergulde ETI-aansluitingen. Alle modellen zijn op te waarderen met de S-Trax of SuperTrax van Fyne Audio.









PRIJSLIJST AUGUSTUS 2026

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden

Prijzen Classic Gold SP Serie		Aanb. verm.	Imp.	Gev.	Freq. weerg.	Afm. en gewicht	Prijs per stuk
Classic Gold VIII SP	Als model XV SP, maar dan uitgevoerd met 8" LF en 1" HF.	30-200 W	8 Ohm	91 dB	30 Hz- 34 kHz	87,3 x 38 x 30 cm 26,3 kilo	€ **4.500,00**
Classic Gold X SP	Als model XV SP, maar dan uitgevoerd met 10" LF.	20-280 W	8 Ohm	94 dB	28 Hz- 26 kHz	91,8 x 45 x 38,1 cm 43 kilo	€ **6.000,00**
Classic Gold XII SP	Als model XV SP, maar dan uitgevoerd met 12" LF.	20-350 W	8 Ohm	96 dB	25 Hz- 26 kHz	94,8 x 55 x 42,1 cm 51 kilo	€ **7.250,00**
Classic Gold XV SP	2-weg IsoFlare™ met 15" LF en 3" titanium HF. Laagafstemming door twee afgestemde poorten in ontkoppelde reflexkamers i.c.m. BassTrax™ Tractrix diffuser. Afgewerkt met walnoot fineer. Uitgevoerd met cryogeen behandeld 2e orde cross-over.	20-400 W	8 Ohm	97 dB	23 Hz- 26 kHz	105,2 x 65 x 53,7 cm 71 kilo	€ **9.000,00**

- Afwerking: walnoot fineer.

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW



Vintage Series

De Vintage Series representeert de ultieme fusie van klassiek esthetiek en modern luidsprekerontwerp. Ieder model uit deze serie is uitgerust met de laatste generatie IsoFlare units en FyneFlute™ randen. Op de kleine Vintage Five na, waarin een 0,75” magnesium tweeter is verwerkt, maken de overige point source units gebruik van een 3” (75mm) titanium tweeter, aangedreven door een krachtig Neodymium magneetsysteem. Door toepassing van het naar beneden gerichte BassTrax poortsysteem is plaatsing van de luidspreker makkelijker. De cross-overs zijn cryogeen behandeld. Alle modellen zijn uitgevoerd met dubbele, ontkoppelde reflexkamers en gewelfd om staande golven tegen te gaan. De walnoten afwerking siert de intern versterkte behuizing die is uitgevoerd in Fins berken multiplex. De trims zijn zelfs van massief walnoothout. Alle modellen zijn op te waarderen met de S-Trax of SuperTrax van Fyne Audio.

Vintage Five

Klein maar Fyne, zullen ze bij Fyne Audio hebben gedacht, toen de Vintage Five op de tekentafel lag. Toch moet je je niet op een dwaalspoor laten brengen door de geringe afmetingen van dit onmiskenbare Vintage model. Net als zijn grotere broeders uit dezelfde serie is de behuizing van een kwaliteit die niet zou misstaan





in een chique herenhuis. Met dezelfde drang naar kwaliteit, is ook het binnenste van deze luidspreker vormgegeven, waardoor de Vintage Five de perfecte luidspreker is voor de wat compactere luisterkamers. Als een wolf vermomd in schaapskleren, gaan in deze Fyne luidsprekers alle detaillering en muzikaliteit van de grotere jongens schuil.

Vintage Ten

Een ultiem samenspel van een klassieke luidsprekerbehuizing en state-of-the-art audiotechniek is wat Dr. Paul Mills in gedachten had bij de ontwikkeling van de Vintage Ten. Dit model is een eerbetoon aan robuust, compromisloos luidsprekerdesign. Terwijl de kastinhoud redelijk groot is, is het voorkomen toch compact gebleven, zodat de Ten in iedere huiskamer van gemiddelde grootte tot zijn recht kan komen. De Presence instelmogelijkheden op de voorzijde en die voor energy op de achterzijde zorgen ervoor dat je het geluid kunt afstellen om optimaal in de omgeving op te gaan.





Vintage Twelve

Dr. Paul Mills heeft ziel en zaligheid gegeven om de schaal, kracht en precisie van de F1.12S te transponeren naar het ontwerp van de Vintage Twelve. Hiermee is de Twelve net zo bijzonder om zien als om naar te luisteren. Het gebruik van de walnoot afwerking in combinatie met de klassiek uitgevoerde grills geeft dit model het unieke uiterlijk. De riante inhoud van het systeem laat de 12" (30 cm) unit met een tweeter voorzien van een 75 mm vlakmembraam volledig tot zijn recht komen. De mogelijkheid om zowel de presence als de energy (op de achterzijde) in te stellen geeft de luisteraar de unieke mogelijkheid om het systeem op maat te maken voor de ruimte waarin het staat opgesteld.

Vintage Fifteen

De Vintage Fifteen van Fyne Audio is wat ze noemen het vlaggenschip van de Vintage Serie. Het model is de belichaming van de compromisloze ontwerpethos van Dr. Paul Mills. Uitgerust met de allergrootste en allerkrachtigste IsoFlare driver tot nu toe, verlegt deze point source de grenzen van wat er nu op het gebied van muziekreproductie mogelijk is. Middenin de 38cm grote multi-fiber mid/laag driver huist de 75 (!)mm grote titanium compressie dometweeter met neodymium motor die van signaal worden voorzien dat door het cryogeen behandelde cross-over volledig intact is gebleven. De twee BassTrax poorten zorgen voor een natuurlijke extentie van het laag. Het restultaat is een ongekend uitgebalanceerd en vooral muzikaal geheel.



Prijzen Vintage Serie		Aanb. verm.	Imp.	Gev.	Freq. weerg.	Afm. en gewicht	Prijs per stuk	
Vintage Five	Als model Ten, maar dan uitgevoerd met 5" LF en 0,75" magnesium HF.	30-100 W	8 Ohm	87 dB	46 Hz- 38 kHz	35 x 21,9 x 26 cm 6,2 kilo	€ **2.500,00**	• Afwerking: walnoot fineer op Fins berken multiplex. Trims van massief walnoothout
Vintage Ten	Als model Twelve, maar dan uitgevoerd met 10" LF en 3" titanium HF.	20-280 W	8 Ohm	94 dB	26 Hz- 26 kHz	104 x 46,8 x 48,9 cm 54,6 kilo	€ **10.600,00**	
Vintage Twelve	Als model Fifteen, maar dan uitgevoerd met 12" LF en 3" titanium HF.	20-350 W	8 Ohm	96 dB	24 Hz- 26 kHz	110,2x 57,2 x 59,1 cm 77,1 kilo	€ **13.500,00**	
Vintage Fifteen	2-weg IsoFlare™ met 15" LF en 3" titanium HF. Laagafstemming door 2 afgestemde poorten in ontkoppelde reflexkamer i.c.m. BassTrax Tractrix diffuser. Uitgevoerd met cryogeen behandeld 2e orde cross-over. Afgewerkt met massief walnoten trims.	20-400 W	8 Ohm	97 dB	22 Hz- 26 kHz	115,2 x 68,3 x 69,1 cm 92,9 kilo	€ **17.500,00**	

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

PRIJSLIJST AUGUSTUS 2026

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden









SuperTrax en S-Trax supertweeters

De essentie van de muziek zit in de diepte van het laag, de textuur en detaillering van het middengebied, en voor een verrassend groot deel in de helderheid van het hoog. Om dat laatste een niveau hoger te tillen heeft Fyne Audio de SuperTrax en meer recentelijk de S-Trax ontwikkeld. Beide supertweeters overschrijden de grenzen van de traditionele audio-ervaring en voorzien luidsprekers van enkele extra octaven tot ver boven het menselijk gehoor. Deze uitbreiding geeft muziek een extra laag van tonale rijkdom, een meer uitgesproken transiëntrespons en meer gevoel van lucht en ruimtelijkheid. Net als bij het gebruik van een subwoofer, gaat het systeem over de gehele linie beter presteren. Deze supertweeters werken weliswaar optimaal in combinatie met een IsoFlare Point Source driver, maar zullen ook andere systemen zeker doen opleven. Door gebruik te maken van de gepatenteerde tijdgecorrigeerde, omnidirectionele supertweeter heeft de in de ruimte gereflecteerde energie dezelfde harmonische structuur als de directe energie, hetgeen de perceptie van lucht en ruimte optimaliseert. Terwijl gangbare materialen als aluminium, titanium en magnesium geweldig presteren tussen de 20 kHz en de 32 kHz, hebben ze de neiging doorboven hard te klinken. Het materiaal waaruit het TPCD (Thin Ply Carbon Diaphragm) van de SuperTrax van Fyne Audio is opgebouwd, heeft het vermogen in de frequenties daarboven veel natuurlijker te klinken. De S-Trax, speciaal ontwikkeld voor de wat vriendelijker geprijsde systemen doet dat nog eens dunnetjes over, maar dan gebruikmakend van een magnesium dometweeter.

Prijzen Trax Supertweeter Serie		Max. verm.	Imp.	Gev.	Freq. weerg.	Afmetingen	Prijs per stuk
STR	S-Trax 25mm magnesium dometweeter zwart hoogglans uitvoering.	300 W	8 Ohm	tot 98 dB	16 kHz-50 kHz	7,9 x 8,2 x 14,9 cm 1 kilo	€ **599,00**
ST HB	SuperTrax 25 mm Thin Ply Carbon Diaphragm, zwart hoogglans uitvoering.	400 W	8 Ohm	tot 98 dB	16 kHz-60 kHz	8,6 x 14 x 25,7 cm	€ **1.750,00**
ST W	SuperTrax 25 mm Thin Ply Carbon Diaphragm, walnoot uitvoering.	400 W	8 Ohm	tot 98 dB	16 kHz-60 kHz	8,6 x 14 x 25,7 cm	€ **2.000,00**
SC-1/1.5	SuperTrax SC-1 kabelset 1,5 mtr.						€ **400,00**
SC-1/2	SuperTrax SC-1 kabelset 2 mtr.						€ **450,00**

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

PRIJSLIJST AUGUSTUS 2026
Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden







Prijzen FS8 stands		Prijs per stuk
FS8	Fyne Audio luidsprekerstatief t.b.v. F1.5, F1.8, en F701SP, zwart. 644 mm hoog excl. spikes, 9,8 kg p/st.	€ 700,00











FA300iC Serie

De award winnende Series 300 luidsprekers vormen de basis van de Fyne Audio FA300 iC inbouwluidsprekers. In het model FA301iC worden de 15 cm woofer en 25 mm tweeter uit het model F301 coaxiaal gemonteerd in een geavanceerd inbouwframe. In het model FA302iC wordt de 20 cm woofer toegepast uit het model F302. De tweeters zijn identiek. Ook de wisselfilters zijn samengesteld gebruikmakend van identieke componenten zoals in Series 300. Voor plaatsing buiten de luisterzone of bij toepassing in Dolby Atmos systemen is de tweeter, bij beide modellen 15 graden rondom richtbaar/ draaibaar. Door de geringe afmetingen, de beperkte benodige inbouwdiepte en de “handomdraai” montage d.m.v. 4 zelfspannende klemmen, is montage in nagenoeg elk plafond mogelijk. Een ronde zelfcentrerende magnetische grille wordt bij beide modellen bijgeleverd. Voor plafonds adviseert Fyne Audio het gebruik van ronde grillen. De luidsprekers in de 300iC Series zijn ontwikkeld voor gebruik in plafonds. Voor wandmontage adviseert Fyne Audio de 500iC modellen.

kijk voor meer informatie op www.hnny.nl







FA301iC plafond inbouwluidspreker

6” (15 cm) woofer met FyneFlute™ surround en 25 mm zijden dometweeter. De te zagen gatmaat is 208 mm. De benodigde inbouwhoogte is 92 mm (vanaf onderkant plafond). De zelfspannende klemmen zijn bruikbaar voor plafonds met een dikte van 5 tot 50 mm.





FA302iC plafond inbouwluidspreker

8” (20 cm) woofer met FyneFlute™ surround en 25 mm zijden dometweeter. De te zagen gatmaat is 248 mm. De benodigde inbouwhoogte is 113 mm (vanaf onderkant plafond). De zelfspannende klemmen zijn bruikbaar voor plafonds met een dikte van 5 tot 50 mm.

Prijzen FA300iC Serie		Aanb. verm.	Imp.	Gev.	Freq. weerg.	Afm. (cm)	Prijs per stuk	
FA301iC	Twee-weg coaxiaal met 6” multi-fiber FyneFlute™ mid/laag unit en te richten 1” zijden dometweeter. Met ronde grille.	25-100 W	8 Ohm	89 dB	44 Hz- 28 kHz	Diameter en diepte 22,4 x 9,5	€ **180,00**	
FA302iC	Twee-weg coaxiaal met 8” multi-fiber FyneFlute™ mid/laag unit en te richten 1” zijden dometweeter. Met ronde grille.	25-120 W	8 Ohm	90 dB	37 Hz- 28 kHz	Diameter en diepte 27,3 x 11,5	€ **250,00**	

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

PRIJSLIJST AUGUSTUS 2026

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden











FA500iC Serie

De award winnende Series 500 luidsprekers vormen de basis van de Fyne Audio FA500iC inbouwluidsprekers. In het model FA501iC wordt Fyne Audio's unieke IsoFlare puntbron met 15 cm woofer en 25 mm tweeter uit de F501 gemonteerd in een geavanceerd inbouwframe. In het model FA502iC wordt de 20 cm woofer toegepast uit het model F502. Ook de wisselfilters zijn samengesteld gebruikmakend van identieke componenten zoals in Series 500. Voor plaatsing buiten de luisterzone of bij toepassing in Dolby Atmos systemen is het model FA502iC-LCR ontwikkeld waarbij de complete unit in het frame 15 graden rondom richtbaar/ draaibaar is. Door de geringe afmetingen, de beperkte benodige inbouwdiepte en de "handomdraai" montage d.m.v. 4 zelfspannende klemmen, is montage in nagenoeg elk plafond mogelijk. De modellen FA501iC en FA502iC worden geleverd met een ronde en een vierkante zelfcentrerende magnetische grille. Model FA502iC-LCR is primair ontwikkeld voor plafondmontage en wordt geleverd met een ronde grille. Voor plafonds adviseert Fyne Audio het gebruik van ronde grillen. Voor wandmontage is het gebruik van een ronde of rechthoekige grille een keuze.

kijk voor meer informatie op www.hnny.nl



FA501iC plafond/wand inbouwluidspreker

6” (15 cm) IsoFlare™ unit met FyneFlute™ surround en 25 mm titanium dometweeter. De te zagen gatmaat is 208 mm. De benodigde inbouwhoogte is 99 mm (vanaf onderkant plafond). De zelfspannende klemmen zijn bruikbaar voor plafonds met een dikte van 5 tot 50 mm.



FA502iC plafond/wand inbouwluidspreker

8” (20 cm) IsoFlare™ unit met FyneFlute™ surround en 25 mm titanium dometweeter. De te zagen gatmaat is 248 mm. De benodigde inbouwhoogte is 121 mm (vanaf onderkant plafond). De zelfspannende klemmen zijn bruikbaar voor plafonds met een dikte van 5 tot 50 mm.



FA502iC-LCR plafond inbouwluidspreker

8” (20 cm) IsoFlare™ unit met FyneFlute™ surround en 25 mm titanium dometweeter. De te zagen gatmaat is 255 mm. De benodigde inbouwhoogte is 156 mm (vanaf onderkant plafond). De zelfspannende klemmen zijn bruikbaar voor plafonds met een dikte van 5 tot 50 mm.

Prijzen FA500iC Serie		Aanb. verm.	Imp.	Gev.	Freq. weerg.	Afm. (cm)	Prijs per stuk
FA501iC	6” IsoFlare™ unit met 25 mm titanium dometweeter. Inclusief ronde en vierkante grille.	30-125 W	8 Ohm	89 dB	40 Hz- 34 kHz	Diameter en diepte 22,4 x 10,1	€ **250,00**
FA502iC	8” IsoFlare™ unit met 25 mm titanium dometweeter. Inclusief ronde en vierkante grille.	30-150 W	8 Ohm	91 dB	35 Hz-34 kHz	Diameter en diepte 27,3 x 12,3	€ **300,00**
FA502iC LCR	8” IsoFlare™ unit met 25 mm titanium dometweeter. Gekanteld ontwerp voor gerichte spreiding. Met ronde grille.	30-150 W	8 Ohm	91 dB	35 Hz-34 kHz	Diameter en diepte 27,8 x 15,7	€ **350,00**



• F502LCR alleen met ronde grille

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

PRIJSLIJST AUGUSTUS 2026

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden


VAN HEDENDAAGS
NAAR VINTAGE
FYNE AUDIO