
Furutech FP-3TS762

Voedingskabels

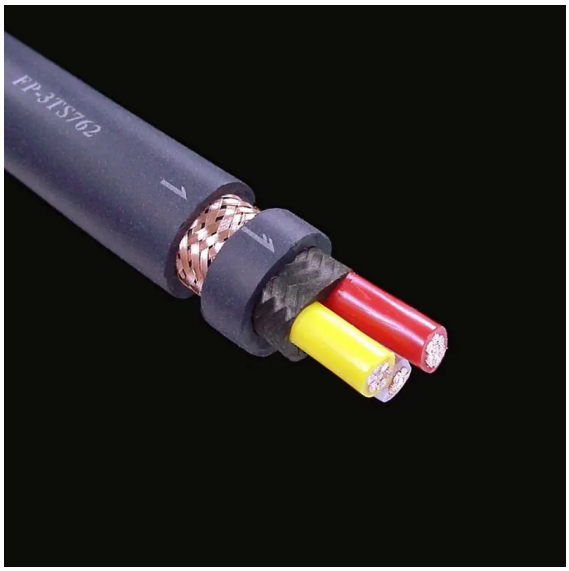

Technische specificaties

Merk	Furutech
Model	FP-3TS762
Productcategorie	Voedingskabels
Conductor	α(Alpha)-μ-OFC Conductor (7X35/0.16mm) (≒10 AWG) / (4.93 sq.mm)
Insulation	PE(Red, Natural, Yellow) Dia.:5.2mm Red=Live, Yellow=Neutral, Clear=Earth.
Twisting	3 Cores Twisted Together
Inner Sheath	Flexible PVC (Black)
Shield	0.12mm α(Alpha) conductor wire Braid
Sheath	Flexible PVC (Dark Purple)
Overall Diameter	15.5 mm
Max. Conductor Resistance	2.4 Ω/km, JISC3005 6 20℃

Technische specificaties

Min. Insulation Resistance	2500 MΩ·km, JISC3005 9.1 20℃
Dielectric Strength	AC 3000 V/1 min., JISC3005 8